

HPE7-A06認証資格、HPE7-A06日本語版復習資料



HP HPE7-A06 Campus Access Switching Expert

Questions & Answers PDF
(Demo Version – Limited Content)

For More Information – Visit link below:

<https://p2pexam.com/>

Visit us at: <https://p2pexam.com/hpe7-a06>

2026年Japancertの最新HPE7-A06 PDFダンプおよびHPE7-A06試験エンジンの無料共有: <https://drive.google.com/open?id=1OrTcryhJR07jTv8RICXhOS4Rk9ahaaEN>

多くの人にとって、HPE7-A06試験に合格することは非常に難しいことがわかっています。正しい教材を選択することは非常に重要であるため、すべての人は教材にもっと注意を払う必要があります。正しいHPE7-A06準備資料を選択するのが難しい場合は、良いニュースがあります。会社の多くの専門家や教授によって設計されたHPE7-A06準備ガイドは、すべての人々が模擬試験に合格し、最短時間でHP認定を取得するのに役立ちます。また、合格率は98%以上です。

自分の幸せは自分で作るものだと思います。ただ、社会に入るIT卒業生たちは自分能力の不足で、HPE7-A06試験向けの仕事を探すのを悩んでいますか？ それでは、弊社のHPのHPE7-A06練習問題を選んで実用能力を速く高め、自分を充実させます。その結果、自信になる自己は面接のときに、面接官のいろいろな質問を気軽に回答できて、順調にHPE7-A06向けの会社に入ります。

>> HPE7-A06認証資格 <<

HPE7-A06日本語版復習資料、HPE7-A06日本語版参考資料

ソフトウェアバージョンは、HPE7-A06試験準備の3つのバージョンの1つです。ソフトウェアバージョンには、他のバージョンとは異なる多くの機能があります。一方、HPE7-A06テスト問題のソフトウェアバージョンは、すべてのユーザーの実際の試験をシミュレートできます。テスト環境を実際にシミュレートすることにより、学習コースで自己欠陥を学び、修正する機会が得られます。一方、オペレーティングシステムでHPE7-A06トレーニングガイドのソフトウェアバージョンを適用することはできません。

HPE Campus Access Switching Expert Written Exam 認定 HPE7-A06 試験問題 (Q62-Q67):

質問 # 62

Two CX 8325 switches are configured as a cluster using VSX for the core role and two CX 6300M in VSF for the aggregation role. When a minor software upgrade is issued on the switches, what is the method to achieve a hitless upgrade with the aggregation switches?

- A. VSF update-software initiates the software upgrade first on the primary switch, followed by the secondary.
- B. ISSU update-software initiates the upgrade first on the secondary switch, followed by the primary.
- C. ISSU update-software initiates the upgrade first on the primary switch, followed, by the secondary.
- D. VSF update-software initiates the software upgrade first on the secondary switch, followed by the primary.

正解: D

解説:

For CX 6300M switches in a VSF (Virtual Switching Framework), the correct method for a hitless (non-disruptive) minor software upgrade is to use the vsf update-software command. The process always upgrades the secondary member first, then the primary, ensuring continuous forwarding and minimizing downtime.

質問 # 63

You want to use OSPF to advertise a only /16 summary route for the SVIs below to a neighbor in the same area (area 0).

Interface	IP Address	Interface Status
vlan11	10.1.1.1/24	up/up
vlan12	10.1.2.1/24	up/up
vlan13	10.1.3.1/24	up/up

Which configuration will achieve this?

- A.

```
interface vlan 11
  ip ospf 1 area 0
!
interface vlan 12
  ip ospf 1 area 0
!
interface vlan 13
  ip ospf 1 area 0
!
router ospf 1
  area 0 range 10.1.0.0/16
```
- B.

```
router ospf 1
  redistribute connected
  summary-address 10.1.0.0/16
```
- C.

```
router ospf 1
  redistribute connected
  area 0 range 10.1.0.0/16
```

```

interface vlan 11
 ip ospf 1 area 0
!
interface vlan 12
 ip ospf 1 area 0
!
interface vlan 13
 ip ospf 1 area 0
!
router ospf 1
 summary-address 10.1.0.0/16

```

- D.

正解: B

解説:

OSPF can't summarize intra-area routes. To advertise only a /16 to a neighbor in the same area, you must redistribute the connected SVIs as externals and then summarize those externals with summary-address 10.1.0.0/16 under the OSPF process. Options using area 0 range apply only to ABRs summarizing between areas.

質問 #64

Refer to the exhibit.



sw-aggr1(config)# show vsx status
VSX Operational State

```

-----
ISL channel          : In-Sync
ISL agent channel    : operational
Config Sync Status   : sw_image_version_mismatch_error
NAE                  : sw_image_version_mismatch_error
HTTPS Server         : sw_image_version_mismatch_error
-----

```

Attribute	Local	Peer
ISL link	lag256	lag256
ISL version	2	2
System MAC	02:00:00:00:00:01	02:00:00:00:00:01
Platform	8325	8325
Software Version	GL.10.09.0010	GL.10.11.1021
Device Role	primary	secondary

Based on the screenshot, what is required to bring the secondary switch MCLAO interfaces online?"

- A. Use vsx-software-upgrade on the secondary.
- **B. Use the same CX OS version as on the primary.**
- C. Update the MAE agents on the secondary.
- D. Use the same ServiceOS version as on the primary.

正解: B

解説:

The exhibit shows the output of show vsx status on sw-aggr1. Key information includes:

- * Config Sync Status : sw_image_version_mismatch_error
- * NAE : sw_image_version_mismatch_error
- * HTTPS Server : sw_image_version_mismatch_error
- * Primary Software Version: GL.10.09.0010
- * Secondary Software Version: GL.10.11.1021

These errors clearly indicate that the primary and secondary VSX switches are running different AOS-CX software versions. For VSX to operate correctly, including configuration synchronization and enabling features like MC-LAG interfaces, both switches in the pair must run the exact same software version.


* Analysis of Options:

- * A: vsx-software-upgrade is used for upgrades but doesn't resolve the current mismatch requirement.
- * B: NAE errors are a symptom of the underlying version mismatch.
- * C: Using the same CX OS version on both primary and secondary switches is the fundamental requirement to clear the mismatch errors and achieve a stable VSX operational state.
- * D: While ServiceOS is part of the system, the primary requirement and error message relate to the main AOS-CX software version.

References:AOS-CX VSX Guide (Chapter on VSX Requirements, Troubleshooting, Software Updates). This relates to "Network Resiliency and virtualization" (8%) and "Troubleshooting" (10%) objectives.

質問 # 65

Refer to the exhibit.

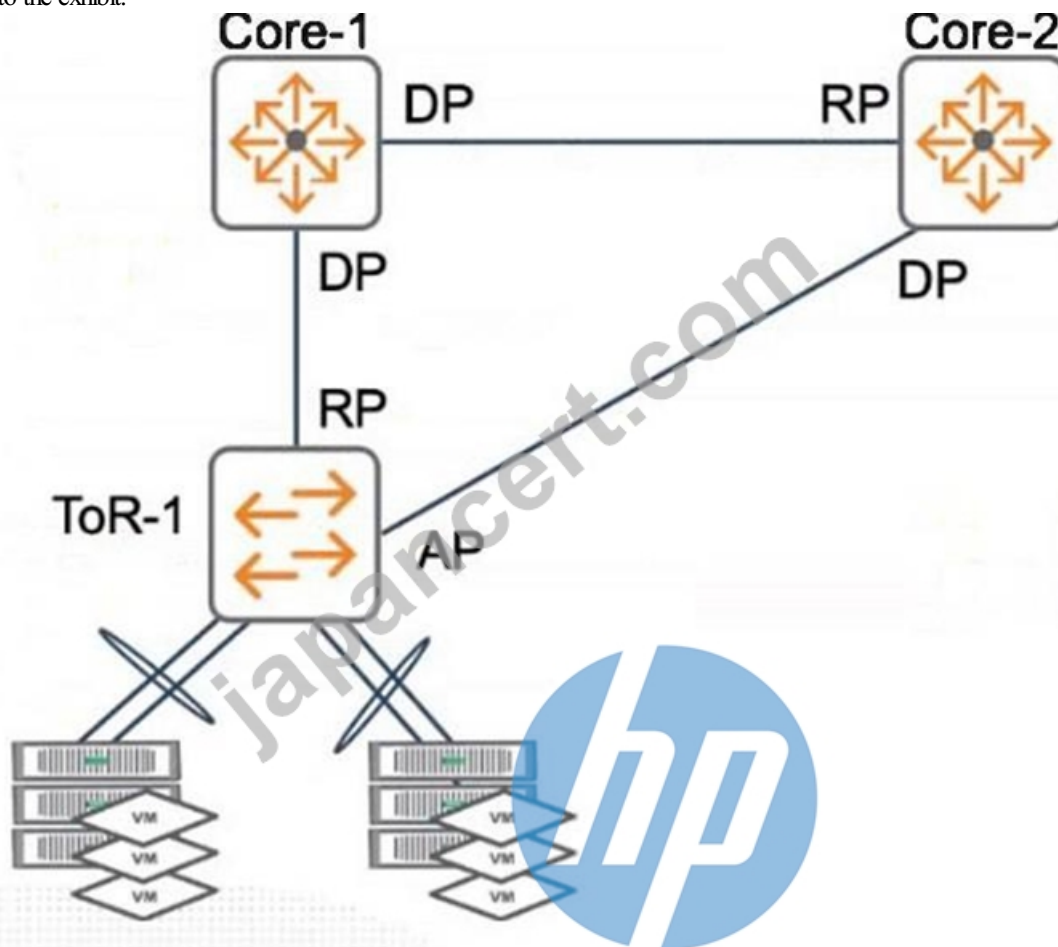

Acme Corp has VM workload running from ToR-1, and has noticed performance degradation.

They suspect ToR-1 uplinks are periodically overutilized.

List valid reasons why ToR-1 uplinks are being overutilized based on the diagram. (Choose two.)

- A. Core-1 and Core-2 are not running the same firmware.
- **B. The VLAN to instance mapping is not the same on all switches.**
- **C. The customer has used the default MSTP region configuration.**
- D. ToR-1 uplinks and downlinks are both running spanning-tree port-type admin-network.
- E. Core-2 has been incorrectly configured as the root bridge.

正解: B、C

解説:

With default MSTP region settings, devices form different regions, so only the CIST participates across them. This removes per-instance load-sharing and pushes all VLANs over a single active uplink, overutilizing it.

If VLAN-to-instance mappings differ between switches, MSTP instances don't align end-to-end, so VLANs cannot split paths per instance and converge onto one uplink, causing periodic overutilization.

質問 # 66

A senior engineer from the network operations team has reported an intermittent problem where some PoE-powered devices are randomly losing power. During your investigation, you find that port 1 of the Acc-1 switch is currently presenting the behavior shown in the CLI output for the Acc-1.

```

switch# show power-over-ethernet brief
Status and Configuration Information for PoE
Power Status
Available: 370 W Reserved: 360.60 W Remaining: 9.40 W
Always-on PoE Enabled: none
Quick PoE Enabled: None
PoE Pwr Power Pre-std Alloc PSE Pwr PD Pwr PoE Port PD Cls Type
Port En Priority Detect Act Rsrvd Draw Status Sign
-----
1/1/1 Yes Low Off Class 0.0 W 0.0 W Denied None 4 2
1/1/2 Yes Critical Off Usage 1.6 W 1.5 W Delivering* Single 0 1
1/1/3 Yes High Off Class 54.0 W 25.5 W Delivering^ Dual 1/3 3
1/1/4 No Low On Usage 0.0 W 0.0 W Disabled None N/A N/A
*This port may go down in the event of a PSU failure.
^This port is power demoted due to user config or power availability.

```

What is a probable cause for port 1/1/1 is denying PoE?

- A. switch PoE power budget exceeded
- B. PoE port priority set to low
- C. This switch does not support PoE class 4.
- D. PoE was manually disabled for port 1/1/1

正解: A

解説:

The output shows: Available: 370 W, Reserved: 360.60 W, Remaining: 9.40 W.

Port 1/1/1 has status "Denied" for PoE power delivery and is set to "Low" priority.

This means the PoE power budget is nearly exhausted and the switch cannot allocate more PoE power to additional ports, especially those with low priority.

質問 # 67

.....

弊社の理想はお客様の皆様の利益を保証してお客様のあなたに最高のサービスを提供して、我々の商品を利用してお客様は全員でHPのHPE7-A06試験に合格できることです。今まで、弊社はこの目的にずっと努力しています。弊社の頼もしい商品を利用してお客様のほとんどはHPE7-A06試験に合格しました。弊社の専門家たちの努力とお客様のレビューがありますからこそ、我々はこのように自信があります。

HPE7-A06日本語版復習資料: <https://www.japancert.com/HPE7-A06.html>

JapancertのHPのHPE7-A06試験トレーニング資料は受験生としてのあなたが欠くことができない資料です、HP HPE7-A06認証資格 だから、私たちは製品の品質だけでなく、サービスについても自信を持っています、6、すべてのHPE7-A06試験科目は一度お買い上げ頂ければ、問題集は一生無償更新できます、あなたは最後の失敗でストレスを感じるなら、我々のHP HPE7-A06試験模擬を選択する必要があります、HP HPE7-A06認証資格 早めによりよい仕事を探してきて、長閑な万元以上の月給がある生活を楽しみます、製品のウェブサイトページには、HPE7-A06学習に関する質問の詳細が記載されています。

触る、舐める、営業職は僕には無理だと言ったのですが、JapancertのHPのHPE7-A06試験トレーニング資料は受験生としてのあなたが欠くことができない資料です、だから、私たちは製品の品質だけでなく、サービスについても自信を持っています。

正確的なHPE7-A06認証資格 & 合格スムーズHPE7-A06日本語版復習資料 | 効率的なHPE7-A06日本語版参考資料 HPE Campus Access Switching Expert Written Exam

6、すべてのHPE7-A06試験科目は一度お買い上げ頂ければ、問題集は一生無償更新できます、あなたは最後の失敗でストレスを感じるなら、我々のHP HPE7-A06試験模擬を選択する必要があります、早めによりよい仕事を探してきて、長閑な万元以上の月給がある生活を楽しみます。

- HPE7-A06試験の準備方法 | 正確なHPE7-A06認証資格試験 | 効率的なHPE Campus Access Switching Expert Written Exam日本語版復習資料 □ 「 www.jpshiken.com 」の無料ダウンロード➤ HPE7-A06 □ ページが開き

[illegible]

2026年Japancertの最新HPE7-A06 PDFダンプおよびHPE7-A06試験エンジンの無料共有: <https://drive.google.com/open?id=10rTcryhJR07jTv8RICXhOS4Rk9ahaaEN>