

MCD-Level-1인증시험대비자료, MCD-Level-1합격보장 가능덤프자료



Fast2test는 여러분의 요구를 만족시켜드리는 사이트입니다. 많은 분들이 우리사이트의 이인증덤프를 사용함으로 관련이시험을 안전하게 패스를 하였습니다. 이니 우리 Fast2test사이트의 단골이 되었죠. Fast2test에서는 최신의 MuleSoft MCD-Level-1자료를 제공하며 여러분의MuleSoft MCD-Level-1인증시험에 많은 도움이 될 것입니다.

MCD-Level-1 인증 시험은 Mulesoft 플랫폼과 그 구성 요소를 잘 이해하는 개발자를 위해 설계되었습니다. 이 시험에는 Mule 4 Architecture, Dataweave, API 설계, 오류 처리 및 테스트와 같은 다양한 주제가 다릅니다. 시험의 목표는 개발자가 Mulesoft 솔루션을 설계, 구축, 배포 및 관리하는 데 필요한 기술과 지식을 갖도록 하는 것입니다.

>> MCD-Level-1인증시험대비자료 <<

MCD-Level-1합격보장 가능 덤프자료, MCD-Level-1퍼펙트 인증공부

Fast2test는 여러분이 MuleSoft인증MCD-Level-1시험 패스와 추후사업에 모두 도움이 되겠습니다.Fast2test제품을 선택함으로 여러분은 시간과 돈을 절약하는 일석이조의 득을 얻을수 있습니다. MuleSoft인증MCD-Level-1 인증시험 패스는 아주 어렵습니다. 자기에 맞는 현명한 학습자료 선택은 성공의 지름길을 내딛는 첫발입니다. 퍼펙트한 자료만이MuleSoft인증MCD-Level-1시험에서 성공할수 있습니다. Fast2test시험문제와 답이야 말로 퍼펙트한 자료이죠. Fast2test MuleSoft인증MCD-Level-1인증시험자료는 100% 패스보장을 드립니다

최신 MuleSoft Certified Developer MCD-Level-1 무료샘플문제 (Q211-Q216):

질문 # 211

Refer to the exhibit.

```

#SWAGR 1.0
title: Accounts API
version: 1.0

/accounts:
  get:
    description: Get all accounts
    responses:
      200:
        body:
          application/json:
            example:
              id: "48292"
              name: Geordi La Forge
              address: 1 Forge Way, Midgard, CA 95928
              customer_since: "2014-01-04"
              balance: 4829.29
  post:
    description: Create an account
    body:
      application/json:
        example:
          name: Geordi La Forge
          address: 1 Forge Way, Midgard, CA 95928
          customer_since: "2014-01-04"

```

What data is expected by the POST /accounts endpoint?

A)

```

{
  "id": "48292",
  "name": "Geordi La Forge",
  "address": "1 Forge Way, Midgard, CA 95928",
  "customer_since": "2014-01-04",
  "balance": 4829.29
}

```

B)

```

<item>
  <id>48292</id>
  <name>Geordi La Forge</name>
  <address>1 Forge Way, Midgard, CA 95928</address>
  <customer_since>2014-01-04</customer_since>
  <balance>4829.29</balance>
</item>

```

C)

```

<item>
  <name>Geordi La Forge</name>
  <address>1 Forge Way, Midgard, CA 95928</address>
  <customer_since>2014-01-04</customer_since>
  <balance>4829.29</balance>
  <bank_agent_id>48-SJT-282924-KL</bank_agent_id>
</item>

```

D)

- A. Option D
- B. Option B
- C. Option A
- D. Option C

정답: A

질문 # 212

Refer to the exhibit.

What is the correct syntax to add a customer ID as a URI parameter in an HTTP Listener's path attribute?


- A. {customerID}
- B. #[customerID]
- C. (customerID)
- D. \${customerID}

정답: A

질문 # 213

Refer to the exhibit. The Batch Job processes, filters and aggregates records, What is the expected output from the Logger

component?

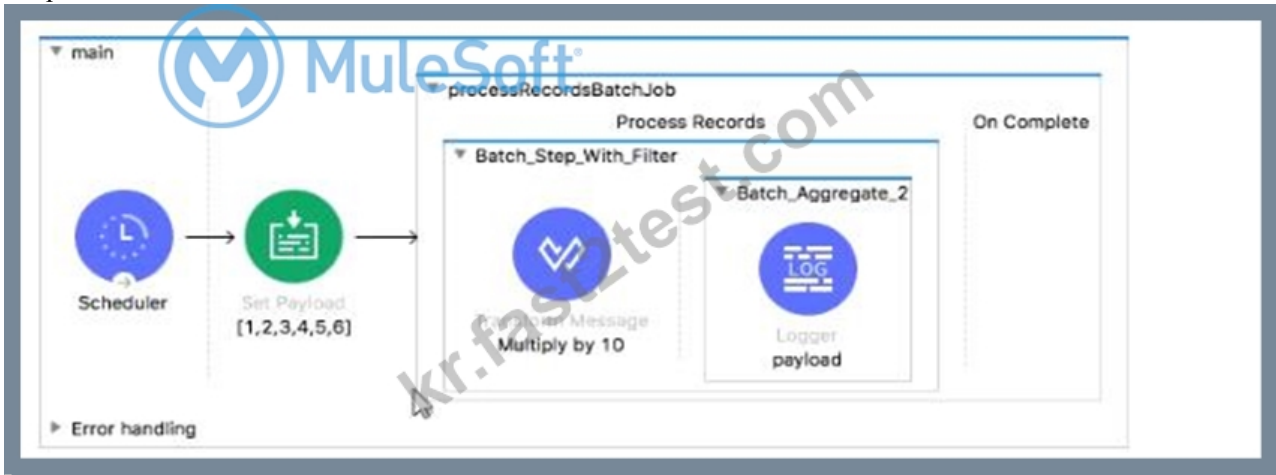

- A. [20, 40] [60]
- B. [20, 40, 60]
- C. [10, 20] [30, 40] [50, 60]
- D. [10, 20, 30, 40, 50, 60]

정답: A

설명:

- * Batch scope has filter criteria which says payload mod 2 = 0 which means only 2, 4 and 6 will be in batch scope.
- * So payload for each of these will be incremented by 10.
- * Aggregator has batch size defined as 2. So it will process in batch of two records.
- * Hence option 3 is correct answer.

[20,40]

[60]

질문 # 214

Refer to the exhibit. What is the output of logger component?

□

- A. String
- B. Map
- C. Object
- D. Array

정답: D

설명:

Database always return rows as an array.

Array is the correct answer

질문 # 215

How to import Core (dw::Core) module into your DataWeave scripts?

- A. Not needed
- B. import core
- C. #include dw::core
- D. import dw::core

정답: A

설명:

Correct answer is Not needed as dw::core module is included by default. We don't need to include it explicitly

dl.instructure.com, www.skudci.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, futds.com, Disposable vapes