


EX316対応受験 & EX316資格取得

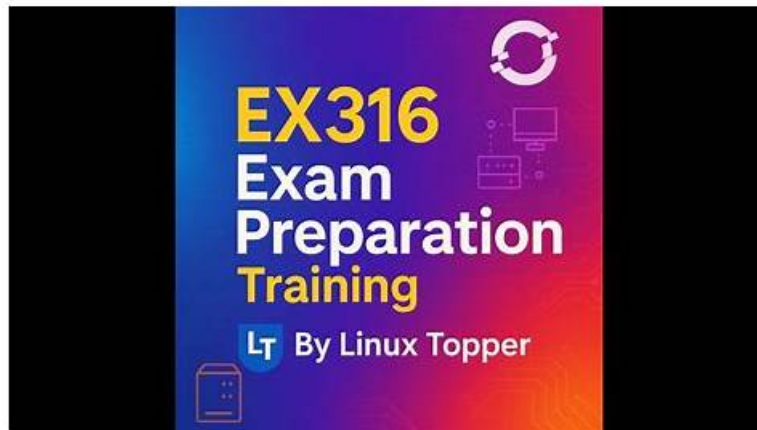

最も早い時間で簡単にRedHatのEX316認定試験に合格したいですか。PassTestを選んだ方が良いです。PassTestは長年の努力を通じて、RedHatのEX316認定試験の合格率が100パーセントになっていました。うちのRedHatのEX316問題集を購入する前に、一部分のフリーな試験問題と解答をダウンロードして、試用してみることができます。無料サンプルのご利用によってで、もっとうちの学習教材に自信を持って、君のベストな選択を確認できます。

弊社は一年の更新サービスを提供します。お客様は我々のサイトでEX316問題集をご購入になってから、そのあとの一年間、我々は無料の更新サービスを提供します。もしその一年の中で、EX316問題集が更新されたら、我々はお客様に最新版をお送りいたします。すなわち、その一年間、お客様の持っているEX316問題集はずっと最新のです。

>> EX316対応受験 <<

真実的RedHat EX316 | 便利なEX316対応受験試験 | 試験の準備方法Red Hat Certified Specialist in OpenShift Virtualization資格取得

EX316試験に参加する前に、試験を知りたい場合、弊社の公式サイトを訪問できます。そして、弊社のEX316試験ガイドのデモをダウンロードすることは簡単で、便利です。クリックするだけ必要からです。後、弊社のEX316資料はすべてEX316試験に関わることがわかります。EX316資料の全てのページはEX316試験に関連しています。EX316資料は素晴らしいものです。

RedHat Red Hat Certified Specialist in OpenShift Virtualization 認定 EX316 試験問題 (Q101-Q106):

質問 # 101

How do you create a NodePort service to expose a VM externally?

正解:

解説:

See the Explanation.

Explanation:

1. Label the VM:

```
oc label vm<vm-name> app=nodeport-vm
```

2. Create service:

```
apiVersion: v1
```

```
kind: Service
```

```
metadata:
```

```
name: nodeport-svc
```

```
spec:
```

```
type: NodePort
```

selector:
kubevirt.io/domain: <vm-name>
ports:
- port: 22
targetPort: 22
nodePort: 30222
3. Apply with oc apply -f nodeport.yaml
4. Connect externally: ssh user@<node-ip> -p 30222
5. Ensure node firewall allows the port.

質問 # 102

How do you remove an installed package (e.g., nano) from a VM?

正解:

解説:
See the Explanation.
Explanation:
1. For RHEL:
sudo dnf remove nano
2. For Ubuntu:
sudo apt remove nano
3. Confirm removal.
4. Verify
with:
which
nano
5. Path missing confirms removal.

質問 # 103

How can you deploy OpenShift Virtualization Operator using CLI with OLM?

正解:

解説:
See the Explanation.
Explanation:
1. Create the namespace: oc create ns openshift-cnv
2. Apply the operator group:
cat <<EOF | oc apply -f-
apiVersion: operators.coreos.com/v1
kind: OperatorGroup
metadata:
name: openshift-cnv-group
namespace: openshift-cnv
spec:
targetNamespaces:
- openshift-cnv
EOF
3. Apply the subscription:
cat <<EOF | oc apply -f-
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
name: hco-operatorhub-subscription
namespace: openshift-cnv
spec:
channel: "stable"

```
name: kubevirt-hyperconverged
source: redhat-operators
sourceNamespace: openshift-marketplace
EOF
```

質問 # 104

How do you create a ClusterIP service for a running VM using the default interface?

正解:

解説:

See the Explanation.

Explanation:

1. Create a Service YAML:

```
apiVersion: v1
```

```
kind: Service
```

```
metadata:
```

```
  name: vm-service
```

```
  namespace: default
```

```
spec:
```

```
  selector:
```

```
    kubevirt.io/domain: test-vm
```

```
  ports:
```

```
    - protocol: TCP
```

```
      port: 22
```

```
      targetPort: 22
```

```
  type: ClusterIP
```

2. Apply it: `oc apply -f vm-service.yaml`

3. Verify with: `oc get svc vm-service`

4. Use `ping vm-service` or SSH from another pod.

質問 # 105

How do you upload a .vmdk file to the OpenShift cluster as a DataVolume?

正解:

解説:

See the Explanation.

Explanation:

1. Ensure `virtctl` is installed.

2. Run:

```
virtctl image-upload dv imported-disk \
```

```
--size=20Gi \
```

```
--image-path=./my-disk.vmdk \
```

```
--storage-class=standard \
```

```
--access-mode=ReadWriteOnce \
```

```
--namespace=ova-import \
```

```
--insecure
```

3. Monitor progress with `oc get dv -n ova-import`

4. Wait for the status to be Succeeded.

5. This DataVolume will serve as the VM disk.

質問 # 106

.....

多くの人は結果が大丈夫で過程だけ重要だと言って言いますが。RedHatのEX316試験にとってはそうではない。RedHatのEX316試験に合格するのはIT業界で働いているあなたに利益をもらわせることができます。もしあなた

- [illegible]