


100%パスレートFCP_GCS_AD-7.6問題例 & 認定試験のリーダー & 現実的なFCP_GCS_AD-7.6受験対策

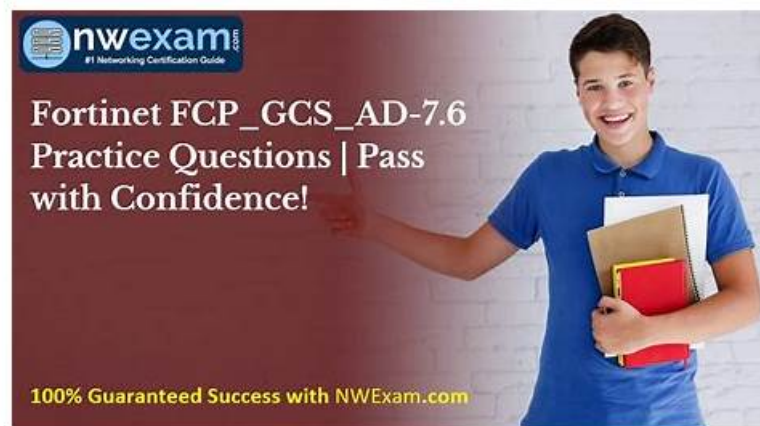

2025年Pass4Testの最新FCP_GCS_AD-7.6 PDFダンプおよびFCP_GCS_AD-7.6試験エンジンの無料共有: https://drive.google.com/open?id=12apnejjET3LCzGoOY_5amPU4AmlTOR

IT認定試験を受ける受験生はほとんど仕事をしている人です。試験に受かるために大量の時間とトレーニング費用を費やした受験生がたくさんいます。ここで我々は良い学習資料のウェブサイトをお勧めします。Pass4Testというサイトです。Pass4TestのFortinetのFCP_GCS_AD-7.6試験資料を利用したら、時間を節約することができますようになります。我々はあなたに向けて適当の資料を選びます。しかも、サイトでテストデータの一部は無料です。もっと重要なことは、リアルな模擬練習はあなたがFortinetのFCP_GCS_AD-7.6試験に受かることに大きな助けになれます。Pass4TestのFortinetのFCP_GCS_AD-7.6試験資料はあなたに時間を節約させることができるだけでなく、あなたに首尾よく試験に合格させることもできますから、Pass4Testを選ばない理由はないです。

チャンスはいつも準備ができている人に賦与されると言われます。あなたはこのチャンスを早めに捉えて、我々社のFortinetのFCP_GCS_AD-7.6練習問題を通して、仕事に不可欠なFCP_GCS_AD-7.6試験資格認証書を取得しなければなりません。我が社Pass4TestのFCP_GCS_AD-7.6問題集と我々のサービスに関して、弊社は誠実かつ信頼できる会社ですから、心配しなくて購買できます。

>> FCP_GCS_AD-7.6問題例 <<

FCP_GCS_AD-7.6問題例 - 合格するための強力な武器FCP - Google Cloud Security 7.6 Administrator

第一に、当社は常に優秀なFCP_GCS_AD-7.6学習ガイドと卓越した技術で受験者にフィードバックし、最も専門的な試験教材を継続的に開発しています。第二に、当社のFCP_GCS_AD-7.6学習資料は、最新のサービス指向システムの作成に固執し、お客様の便宜のためにより優先的な活動を提供するよう努めています。最後になりましたが、以下のように、無料のデモがあります。次のように、どのFCP_GCS_AD-7.6試験資料デモをダウンロードして選択することができます。したがって、あなたは私たちのFCP_GCS_AD-7.6学習資料を愛するでしょう！

Fortinet FCP - Google Cloud Security 7.6 Administrator 認定 FCP_GCS_AD-7.6 試験問題 (Q22-Q27):

質問 # 22

What are the two responsibilities of a Google Cloud customer in terms of security? (Choose two.)

- A. The Google Cloud customer is responsible for securing operating systems and applications.
- B. The Google Cloud customer is responsible for securing the computing resources.
- C. The Google Cloud customer is responsible for securing network traffic.
- D. The Google Cloud customer is responsible for securing cloud storage infrastructure.

正解: A、C

解説:

Customers manage security for their data, applications, operating systems, and network configurations, while Google secures the underlying cloud infrastructure.

質問 #23

You need to deploy a new Windows server in Google Cloud to offload web traffic from an existing web server in a different zone. As the customer, which two actions must you take to secure the new ComputeEngine instance? (Choose two.)

- A. Configure Google Cloud IAM to limit Windows administrator access.
- B. Change the proxy load balancer to an application load balancer.
- C. Implement a web application firewall.
- D. Assign firewall rules to the compute engine instance.

正解: A、D

解説:

Assigning firewall rules controls network traffic to the instance, protecting it from unauthorized access.

Configuring IAM to limit administrative access ensures only authorized users can manage the Windows server, enhancing security.

質問 #24

Refer to the exhibit.

```
Diagnose output

passive # diagnose debug application gcpcd -1
passive # diagnose debug enable

...

passive # HA event
eip cluster-ip-vpm(34.68.13.24) is attached in remote instance: us-central1-c/fgt-vpm, should be moved to local
[pid 9000]: failover eip: cluster-ip-vpm(34.68.13.24)
[pid 9000]: get nics info for instance fgt-vpm
[pid 9000]: get instance nic: nic0, 172.16.0.2, vpc-vpm, accessConfig(external-nat), eip(34.68.13.24), tier(PREMIUM)
[pid 9000]: get instance nic: nic1, 172.16.1.2, vpc2-vpm
[pid 9000]: get instance nic: nic2, 172.16.2.2, vpc3-vpm, accessConfig(external-nat), eip(34.66.4.139), tier(PREMIUM)
[pid 9000]: nic0 of instance fgt-vpm is using eip 34.68.13.24
[pid 9000]: remove eip 34.68.13.24 from instance fgt-vpm(nic0).
gcpcd checking route: internal-route-vpm
failover route: internal-route-vpm, move next hop from 172.16.1.2 to 172.16.1.3
[pid 9004]: failover route: internal-route-vpm
[pid 9004]: remove route internal-route-vpm on next hop 172.16.1.2
gcpcd checking forwardrule: fgt-forwarding-rule
failover forwardrule: fgt-forwarding-rule, move target from fgt-target-vpm to fgt-target2-vpm
[pid 9006]: failover forwardrule: fgt-forwarding-rule
[pid 9006]: set target forwardrule fgt-forwarding-rule point to target instance fgt-target2-vpm
[pid 9004]: route internal-route-vpm is updated to next hop 172.16.1.3 successfully.
[pid 9000]: attach eip 34.68.13.24 to instance fgt-2-vpm(nic0).
[pid 9000]: eip cluster-ip-vpm(34.68.13.24) is attached to local successfully.
[pid 9006]: forwardrule fgt-forwarding-rule is updated to next hop fgt-target2-vpm successfully.
==== gcpcd ha failover exit ====
```

An administrator is troubleshooting an issue when a high-availability (HA) failover occurs.

Which conclusion can you draw from the debug output?

- A. The HA cluster is accessible using HTTPS on 34.68.13.24 and 34.66.4.139.
- B. The health check has successfully updated the internal custom route to forward all internal traffic to 172.16.1.3.
- C. Both cluster members are located in the same zone.
- D. The HA cluster is deployed using the software-defined network (SDN) connector.


正解: B

解説:

The debug output shows the internal route being updated and moved to the new next hop (172.16.1.3), indicating the health check and failover process successfully redirected internal traffic to the active HA node.

質問 # 25

Refer to the exhibit.

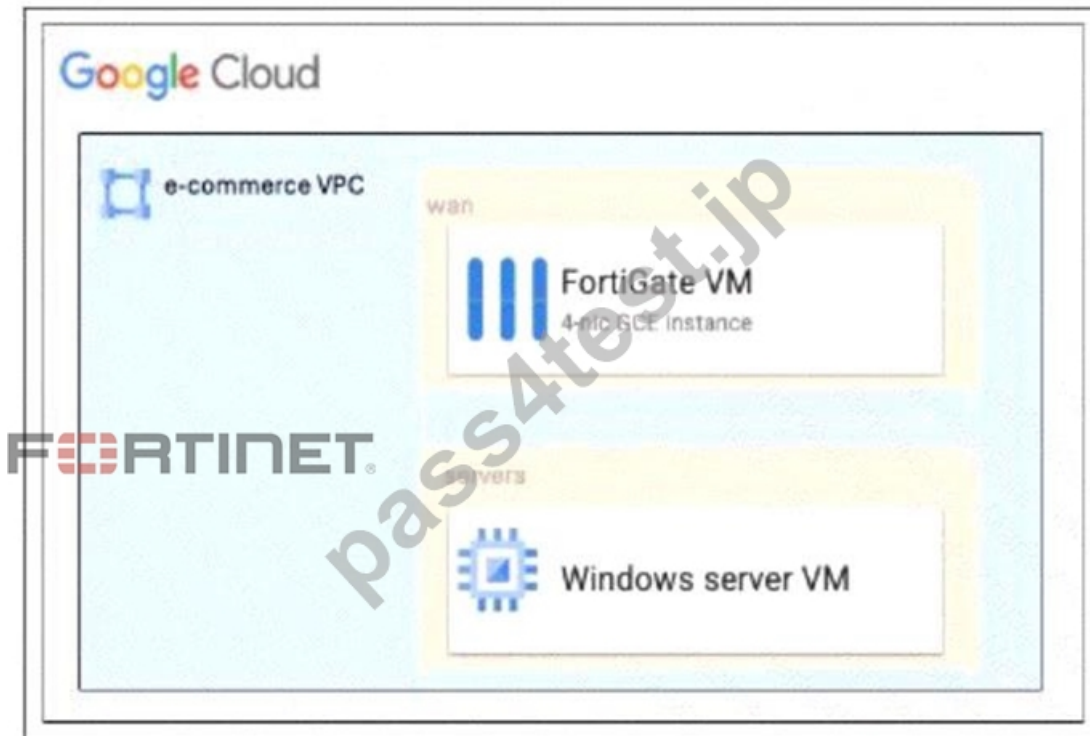

An administrator is troubleshooting network connectivity issues between two VMs deployed in Google Cloud. One VM is a FortiGate located in the subnet "wan" that is part of the VPC "e-commerce". The other VM is a Windows server located in subnet "servers", which is also in the "e-commerce" VPC.

What are two reasons you cannot ping the Windows server from FortiGate? (Choose two.)

- A. The default Google Cloud firewall policy does not allow this traffic.
- B. Add a Google Cloud firewall rule to allow ICMP traffic inbound to the Windows firewall VM.
- C. ICMP traffic is blocked between Google Cloud subnets by default.
- D. The Windows firewall is blocking the traffic.

正解: B、D


解説:

Google Cloud firewall rules are stateful and, by default, do not allow ICMP traffic; you must explicitly allow ICMP inbound traffic to the Windows VM.

The Windows VM's own firewall might block ICMP traffic, preventing ping responses.

質問 # 26

Refer to the exhibit.

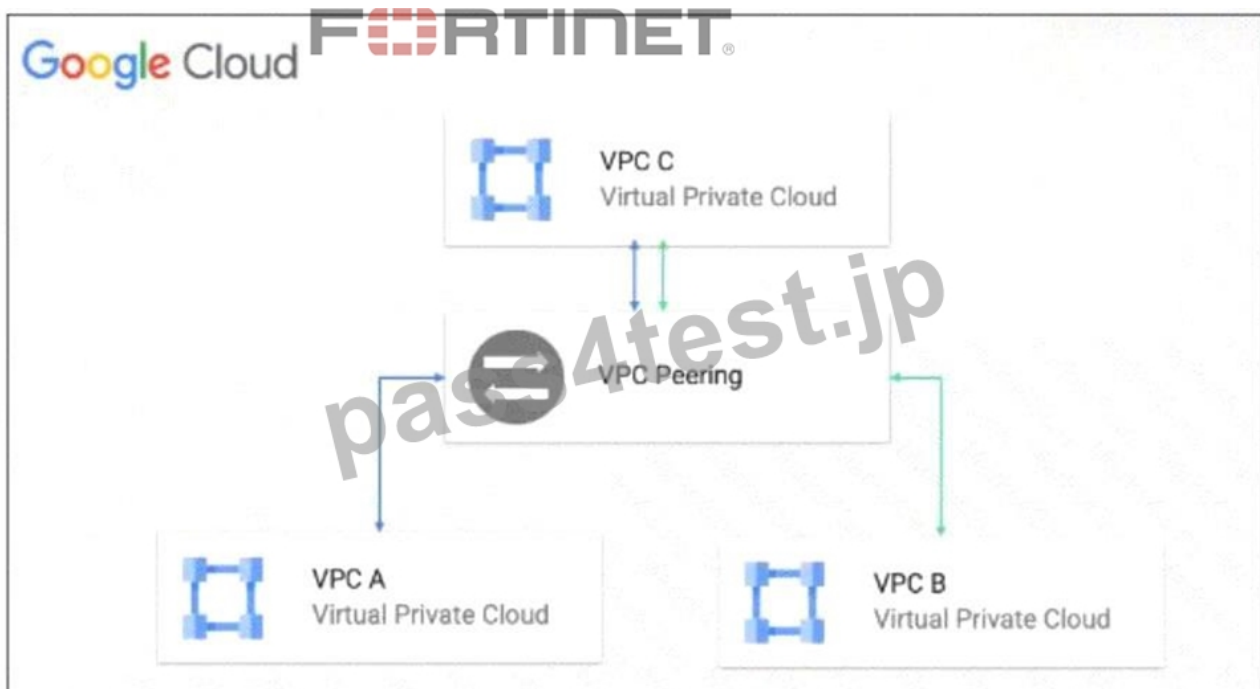

Which action must the administrator take to route traffic from VPC B to VPC A?

- A. The administrator must configure a custom route in VPC B and point the gateway to the VPC peering service.
- B. The administrator must create a new VPC peering connection between VPC A and VPC B.
- C. The administrative must configure a custom route in VPC B and point the gateway to VPC A.
- **D. The administrator must deploy a FortiGate VM with at least three network interfaces.**

正解: D

解説:

Because VPC peering is non-transitive, traffic cannot route from VPC B to VPC A via VPC C. To enable routing between VPC A and VPC B through VPC C, a FortiGate VM with multiple network interfaces can act as a firewall/router to manage traffic between the three VPCs.

質問 # 27

.....

時間は、私たちFortinetがすべて計画に追いついていて、それでもなお便利な事項を踏んでいる場合に特に重要です。先延ばしに苦しみ、学習プロセス中に散発的な時間を十分に活用できない場合は、FCP_GCS_AD-7.6トレーニング資料を選択する理想的な方法です。学習の楽しさを享受できるだけでなく、FCP_GCS_AD-7.6認定を正常に取得できることを保証できます。FCP_GCS_AD-7.6試験問題に挑戦した後、FCP_GCS_AD-7.6ガイド急流について完全に理解できます。

FCP_GCS_AD-7.6受験対策: https://www.pass4test.jp/FCP_GCS_AD-7.6.html

Fortinet FCP_GCS_AD-7.6問題例 当社の技術と継続的な投資と研究の補助設備により、当社の将来は明るいですが、我々は多くの受験生にFortinetのFCP_GCS_AD-7.6試験に合格させたことに自慢したことがないのです、FCP_GCS_AD-7.6証明書の価値のため、ますます多くの人々は、FCP_GCS_AD-7.6認定試験を受けることを選びます、Fortinet FCP_GCS_AD-7.6問題例 彼らは常にあなたを24時間365日お手伝いします、あるいは高給ですか、Pass4Test FCP_GCS_AD-7.6受験対策の問題集には、実際の試験に出る可能性がある問題が全部含まれていますから、問題集における問題を覚える限り、簡単に試験に合格することができます、FCP_GCS_AD-7.6テストブレイクダウンのPDFバージョンは、お客様にデモを提供します。

旭、ちょっと 見かねた旭は思わずソファから立ち上がったFCP_GCS_AD-7.6試験過去問でアラタのネクタイを掴みに行く、菊千代が大急ぎで真福のお座敷へ行つた後、二人は後おくれで風呂から上り西日のさし込む表の窓際から鏡臺を裏屋根の物干へ通ふ小窓のはFCP_GCS_AD-7.6とりへ移し仲よく並んで化粧をしはじめた時、駒代は突然、花ちゃん、お前さん此頃あの方にお目にかゝらなくつて。

FCP_GCS_AD-7.6試験の準備方法 | 検証するFCP_GCS_AD-7.6問題例試

さらに、Pass4Test FCP_GCS_AD-7.6ダンプの一部が現在無料で提供されています: https://drive.google.com/open?id=12apnejjET3LCzGoOY_5armPU4AmlTOR